


Heck Ansicht von Hinten beim Transport


Quarter Tram

Gesamtgewicht max. 1800 Kg

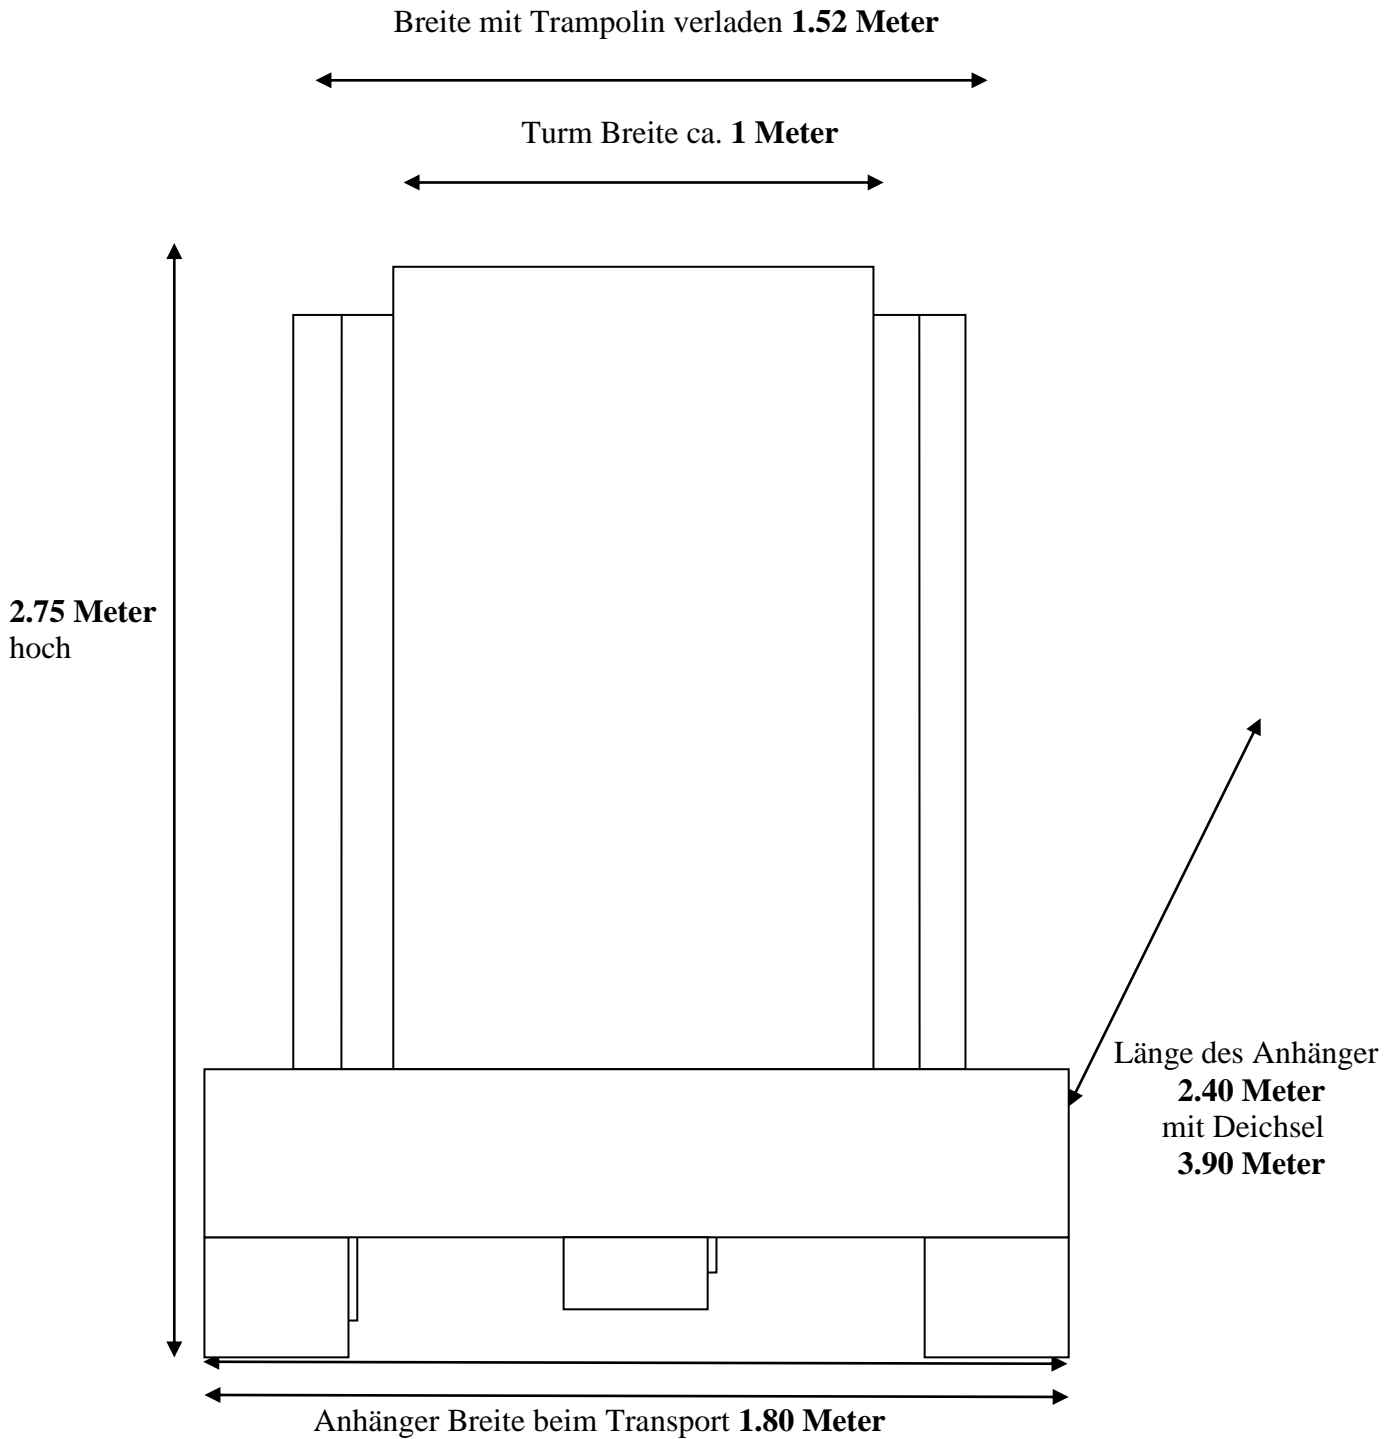


Luft Ansicht von oben aufgebaut

Quarter Tram

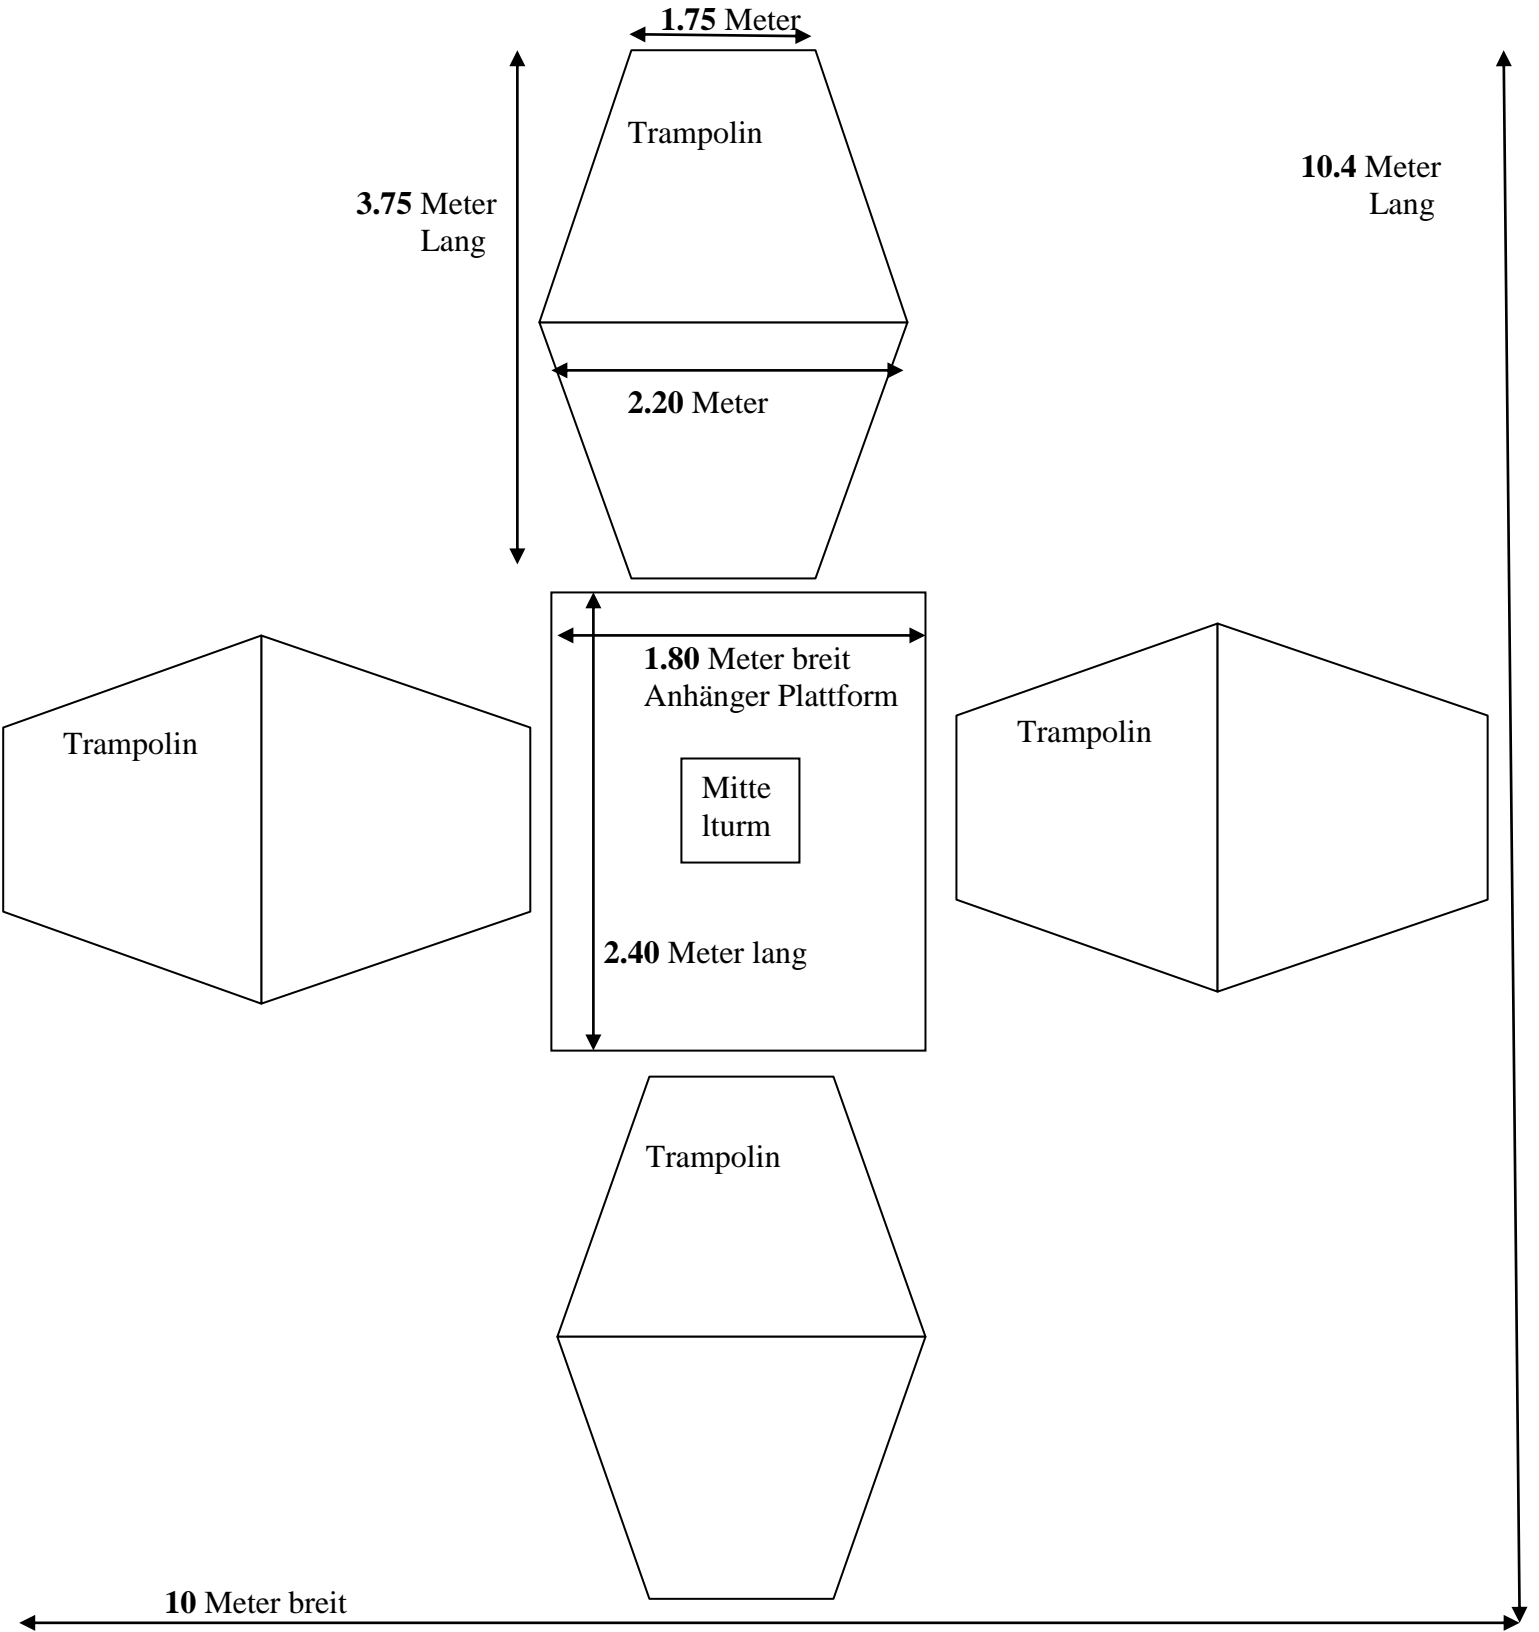

Luft Ansicht von oben aufgebaut

Quarter Tram

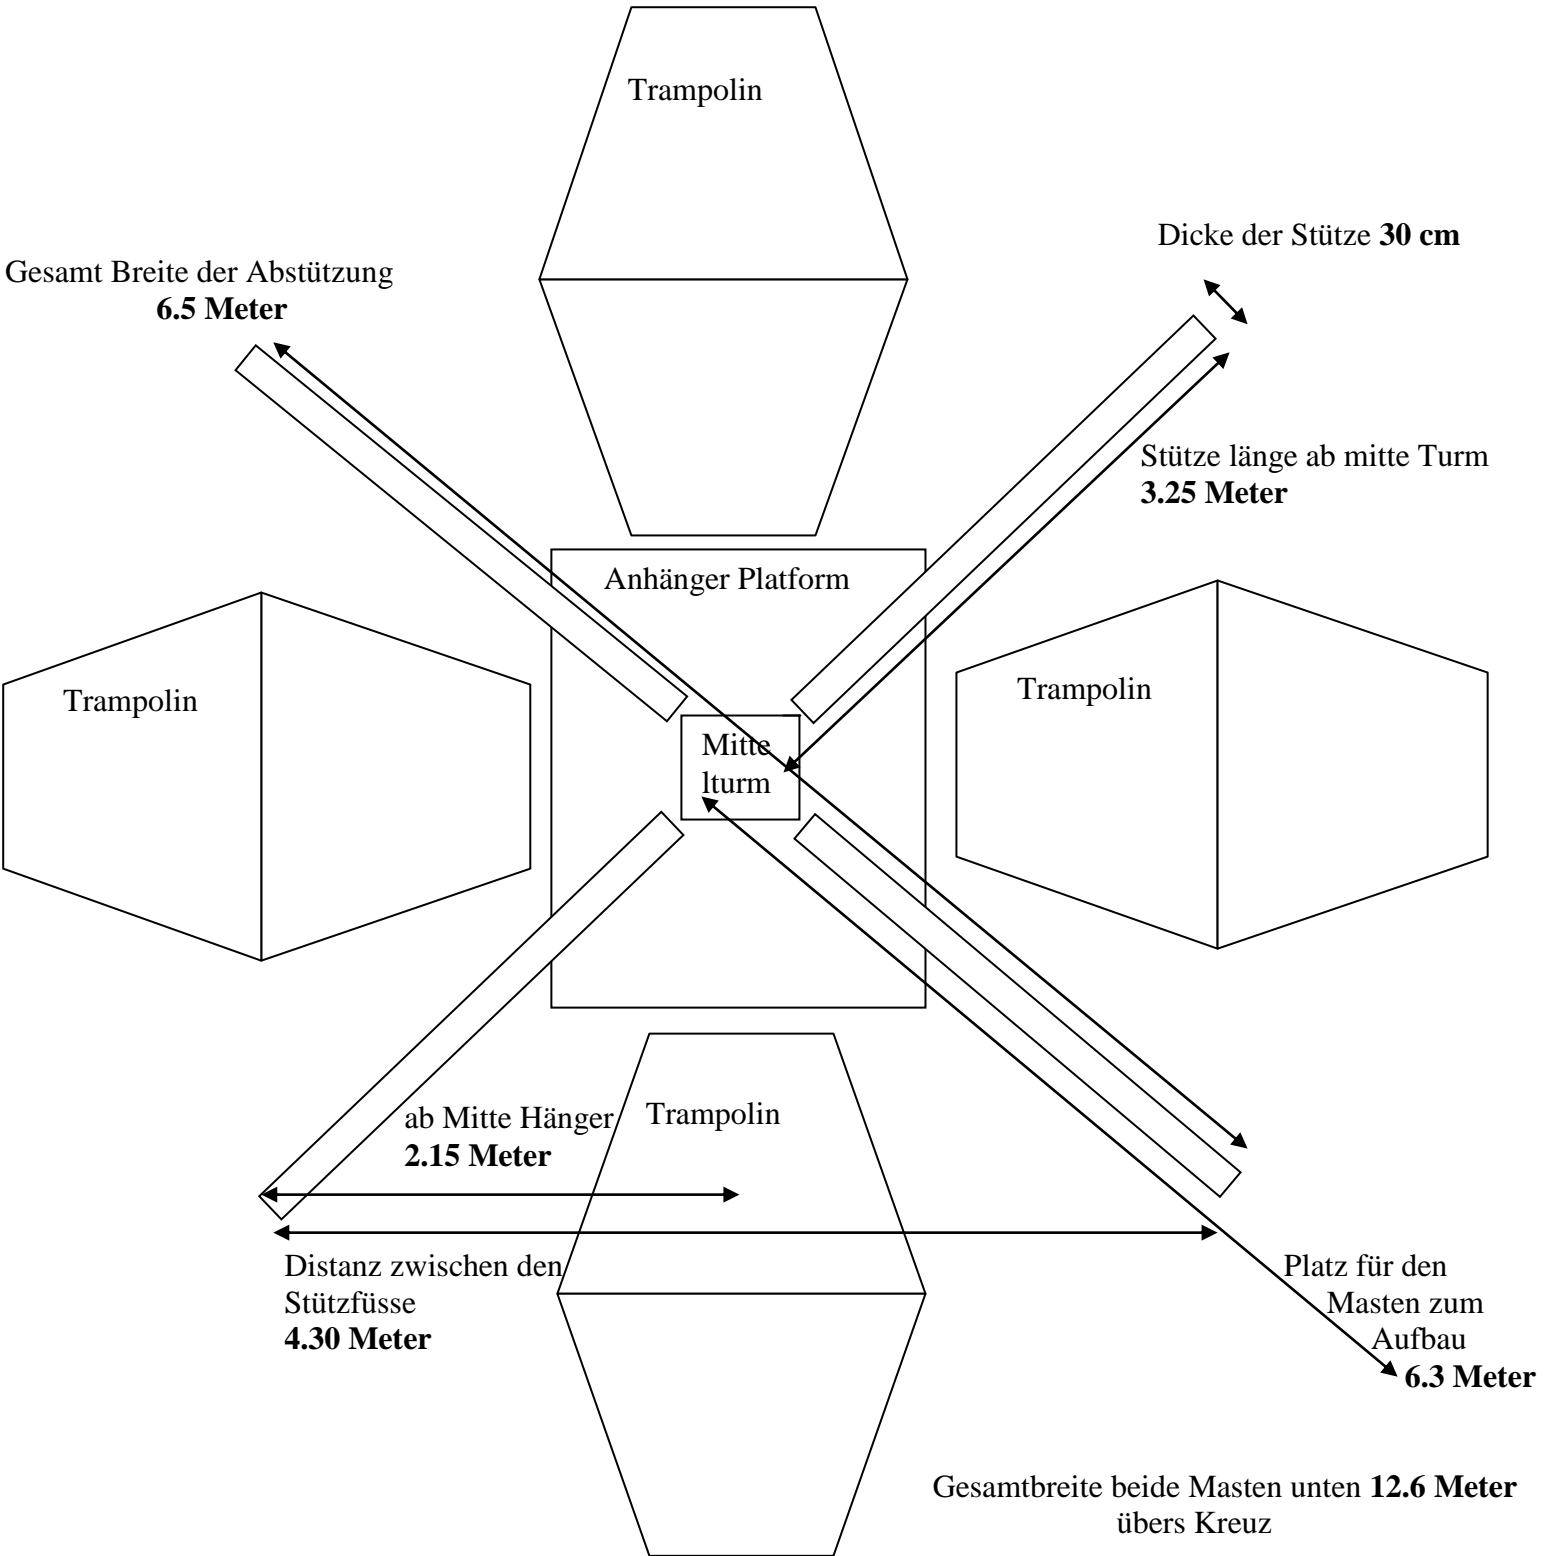

Seitliche und Front Ansicht aufgebaut

Quarter Trám


Distanz zwischen Masten spitze aufgestellt **6 Meter**

Mast Höhe **7 Meter**

Platz der man braucht zum Hoch heben des Masten
beim Aufstellen ab Mitte Turm im Kreuz **6.30 Meter**

Abstützung ab mitte Mittelturm
2.15 Meter

60 cm Ab Boden

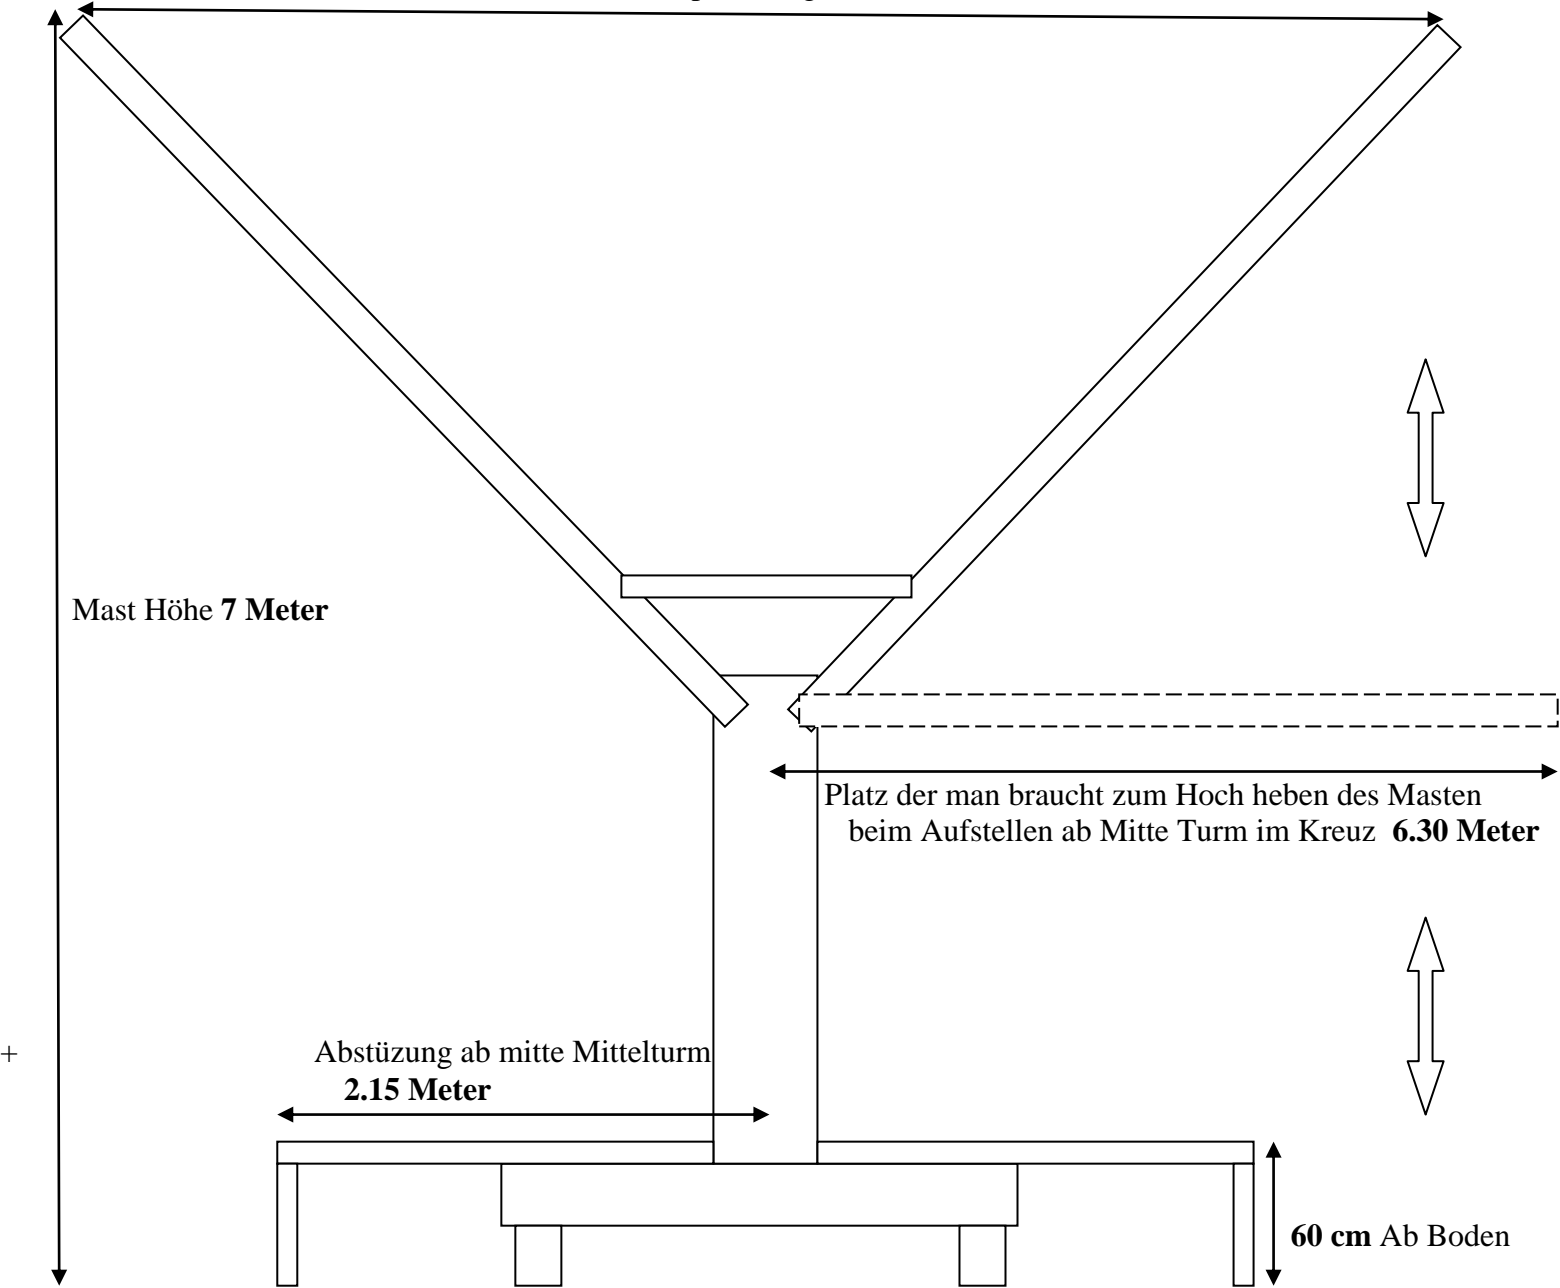

Seitliche Ansicht beim Transport

Quarter Tram

Es braucht keine Bodenverankerungen, wird nur hin gestellt.

